

Konstruktion:

Selbsttragendes Kunststoffgehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff (SMC)

Normen:

Entsprechend DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-5

Ausführungen:

- Leer, mit Montageplatte oder mit Sammelschienensystem zum Ausbau mit NH-Sicherungsleisten (max. 8 NH00 oder 4 NH2)
- Kundenspezifischer Ausbau


Oberfläche:

Alle Teile glatt

Besonderheiten:

- Fugenlos aneinanderreihbar
- Schwenk-Drehriegelverschluss, Doppelschließung optional
- Labyrinthbelüftung

Elektrische und mechanische Kenngrößen:	
Bemessungsbetriebsspannung:	Ue V~ 400
Bemessungsisolationsspannung:	Ui V~ 690
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:	Uimp kV 8
IP-Schutzart:	IP 44

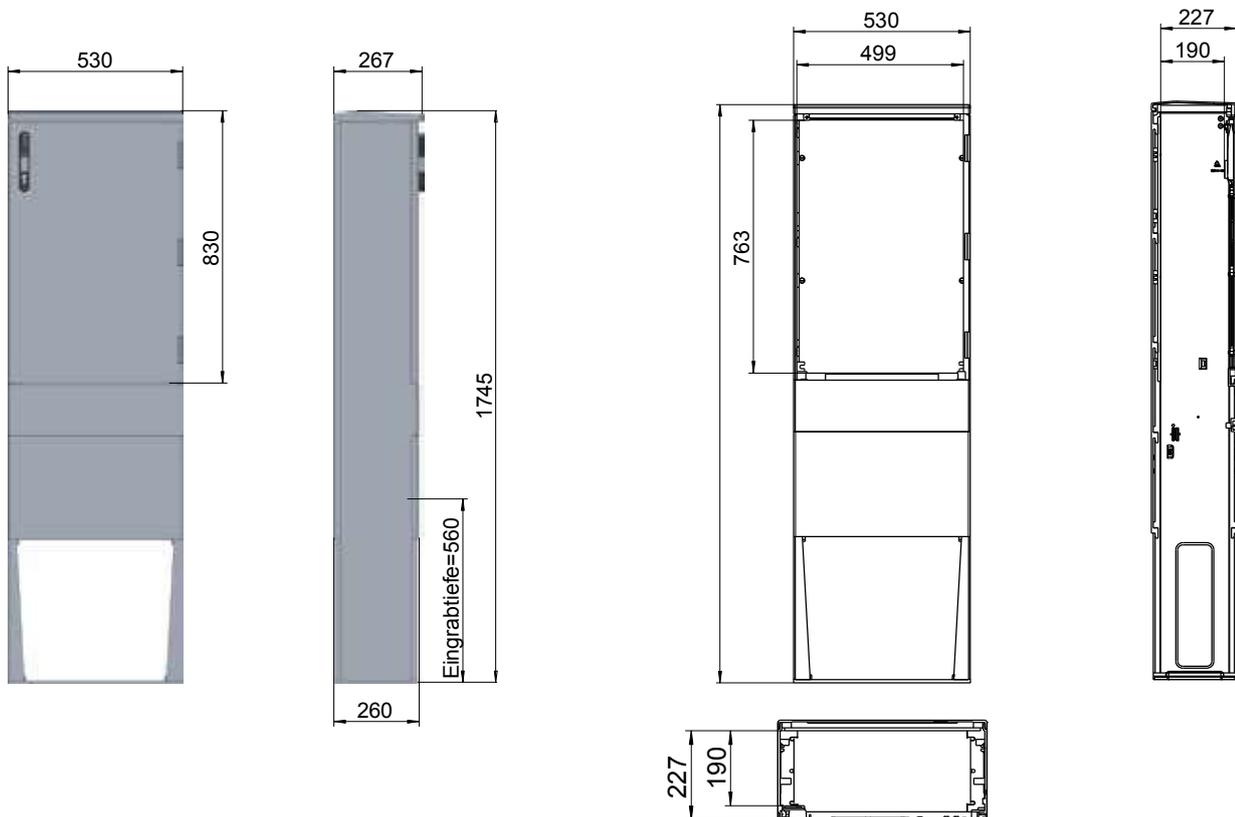

Innenmaße gelten bei eingebauter Montageplatte.
Abmaße Montageplatte: 800 x 497 x 8mm