

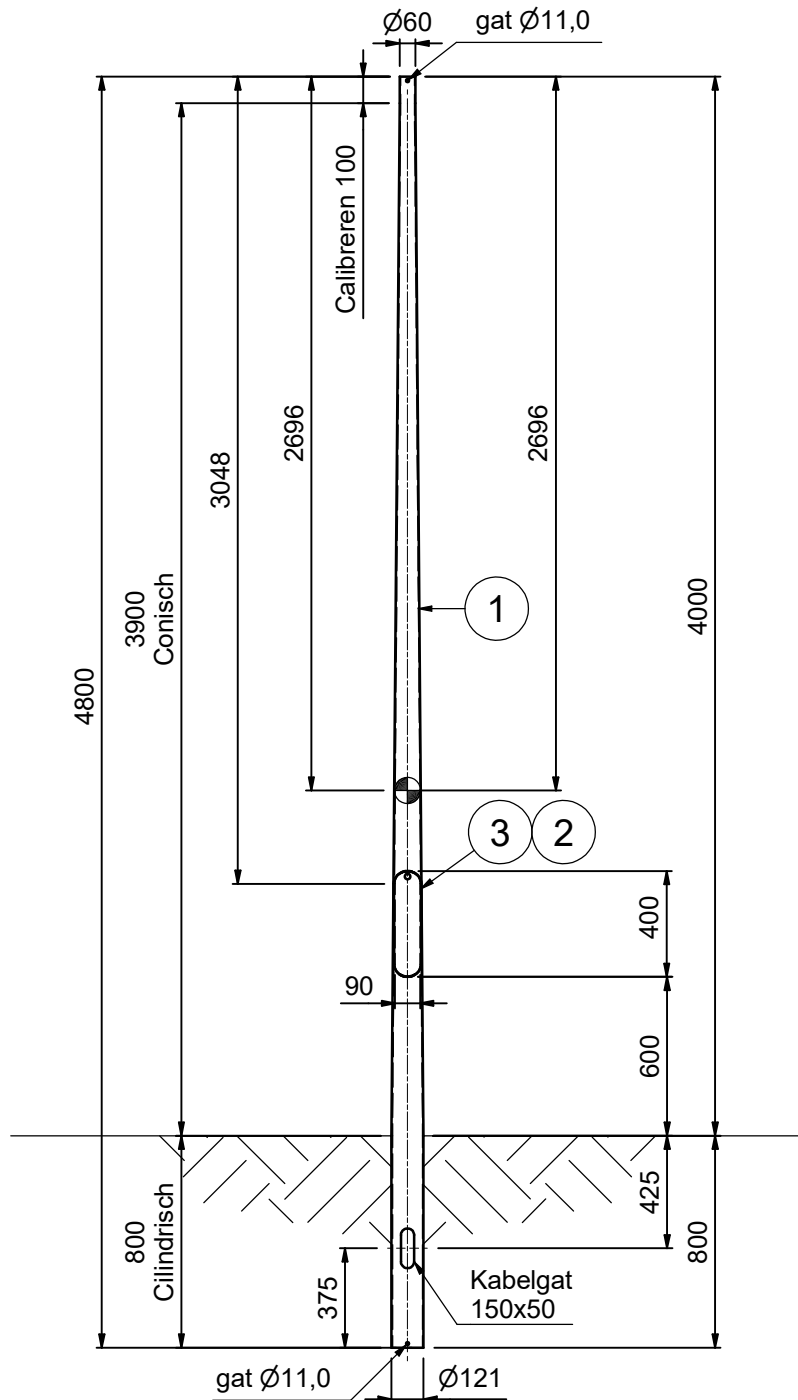


6212301799



Revisie overzicht		
REV	Omschrijving	Datum
-		19-12-2014 09:01
A		14-1-2015 16:24
B		05/02/2015 14:19

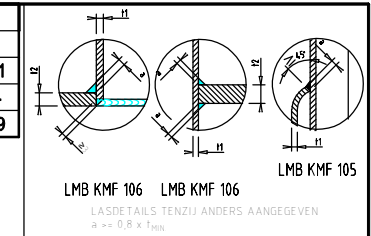


3	1	7070203140	Mast-opening<193 losse rail 400				
2	1	7070243055	Deur Knevel (dub.nr.)				
1	1	E000023444	Buis 121x4 S235JR L=12mtr.			E000023444	
Pos	Aant.	Artikelnummer	Omschrijving	Breed	Lang	Art. Nr. Grnd.	
Tenzij anders aangegeven op tekening gelden de volgende standaarden met betrekking tot:							
TOLERANTIES Lichtmasten:NEN-EN 40-2, Overige masten: NEN-EN 1090-2, Algemeen: NEN-EN ISO 13920 - klasse C/G							
VOORBEHANDELINGSGRAAD Producten geschikt voor thermisch verzinken : NEN-EN ISO 8501 - klasse P1							
UITVOERINGSKLASSE Lichtmasten:NEN-EN 40-5 - Geen klasse, Overige masten: NEN-EN 1090-2 - klasse EXC 2							
KWALITEITSNIVEAU LASSEN: NEN-EN ISO 5817 klasse C							
 VDL MAST SOLUTIONS			Omschrijving: CCOL 4.0 PT60-GST121				
			Project/Memo: 4			Doc.nr.: E000021797.dwg	
						Art.nr.: E000021799.iam	
Getekend: 17-3-2023			Status: Voor productie		Schaal:	Formaat:	
Tekenaar: HPE			Projectie: 		1 : 20	A3	
					Specificatie nummer:	Rev.:	
					6212301799	B	

auteursrechten voorbehouden volgens de wet

VDL Mast Solutions BV - Gastmaat Oost 7, 5384 AH Oss - Nederland
+31 (0)412 67 47 - www.vdmastolutions.nl



[illegible]

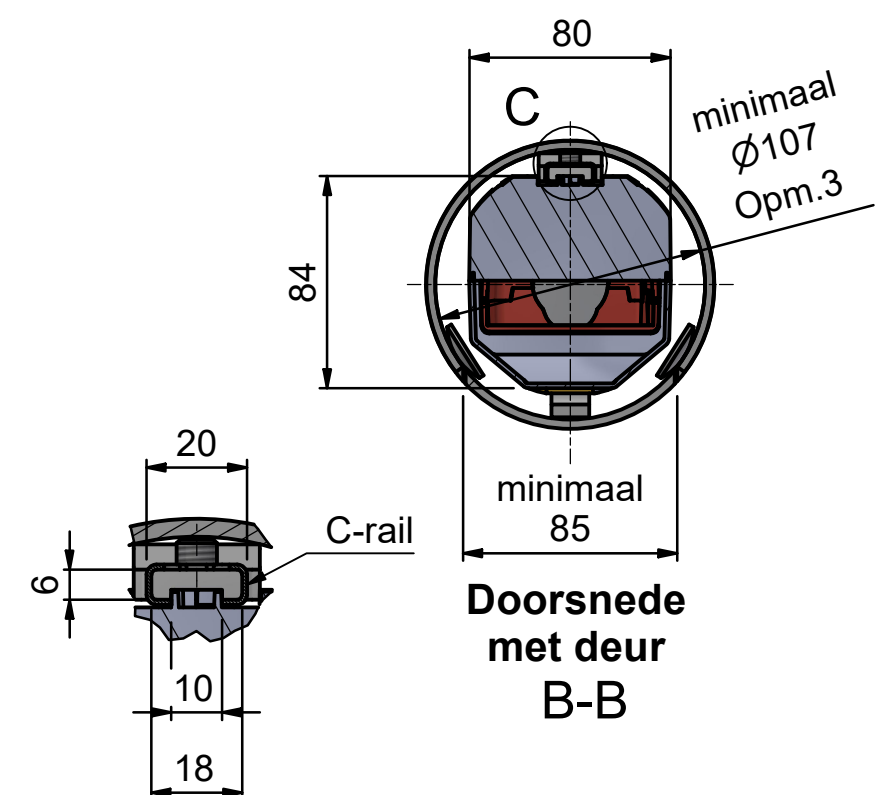


Opm. 1: Lokale versmallingen van de breedte of diepte van de deuropening zoals oplegpunten voor de deur en deursluitingsdetails zijn toegelaten vermits zij deze het plaatsen van de CAM-OVL, het openen van de CAM-OVL deksel en het los- en aankoppelen van de CAM-OVL stekker niet verhinderen.

Opm. 2: Monteer de CAM-OVL zo hoog mogelijk in de opening om maximale ruimte voor het los- en aankoppelen van de stekker te verkrijgen.

Opm. 3: Kleinere diameters dan $\varnothing 107$ kunnen mogelijk zijn maar het fysiek passen van de CAM-OVL onder de condities van Opm.1 is hiervoor noodzakelijk.

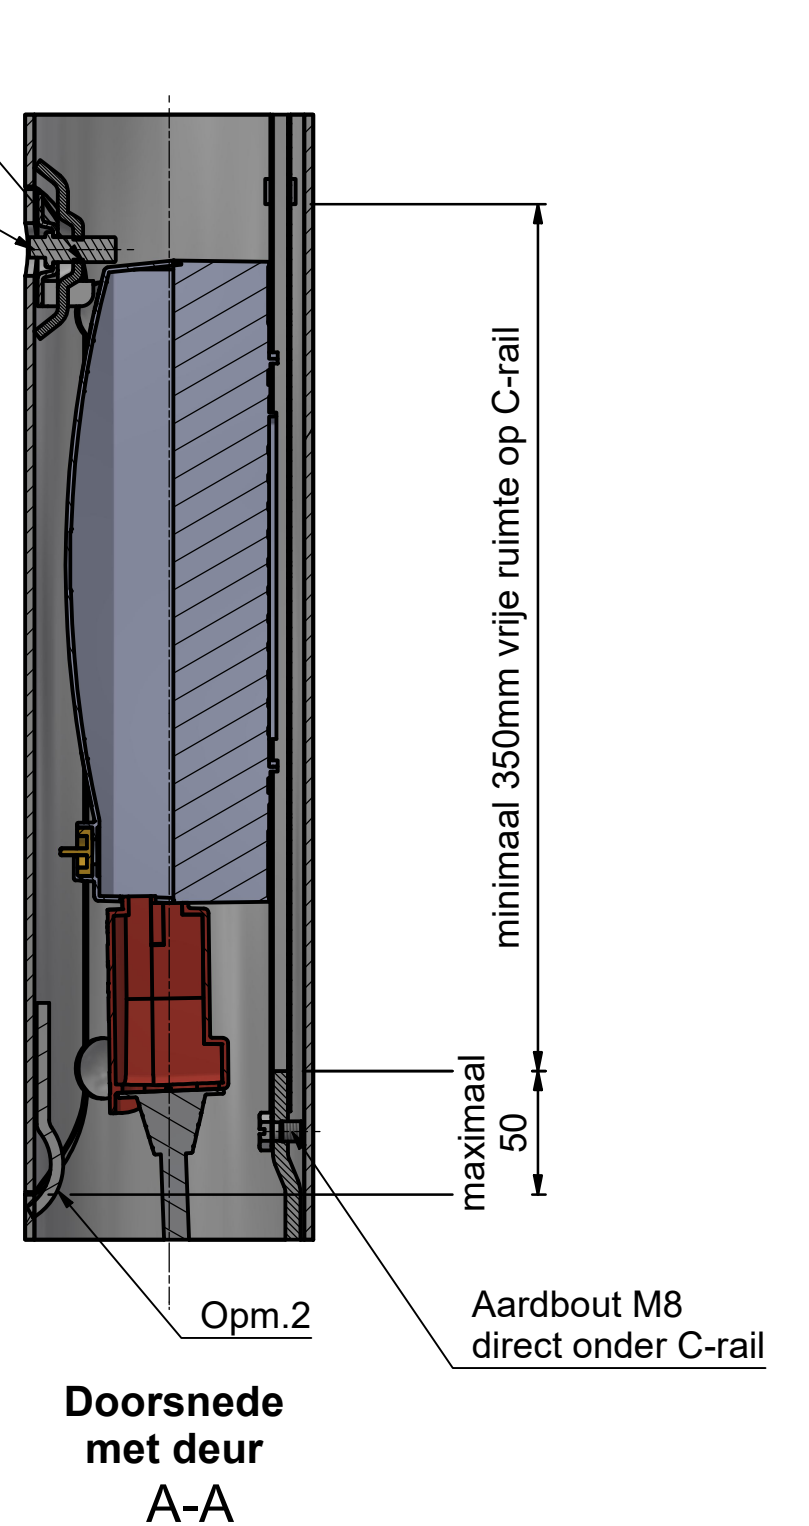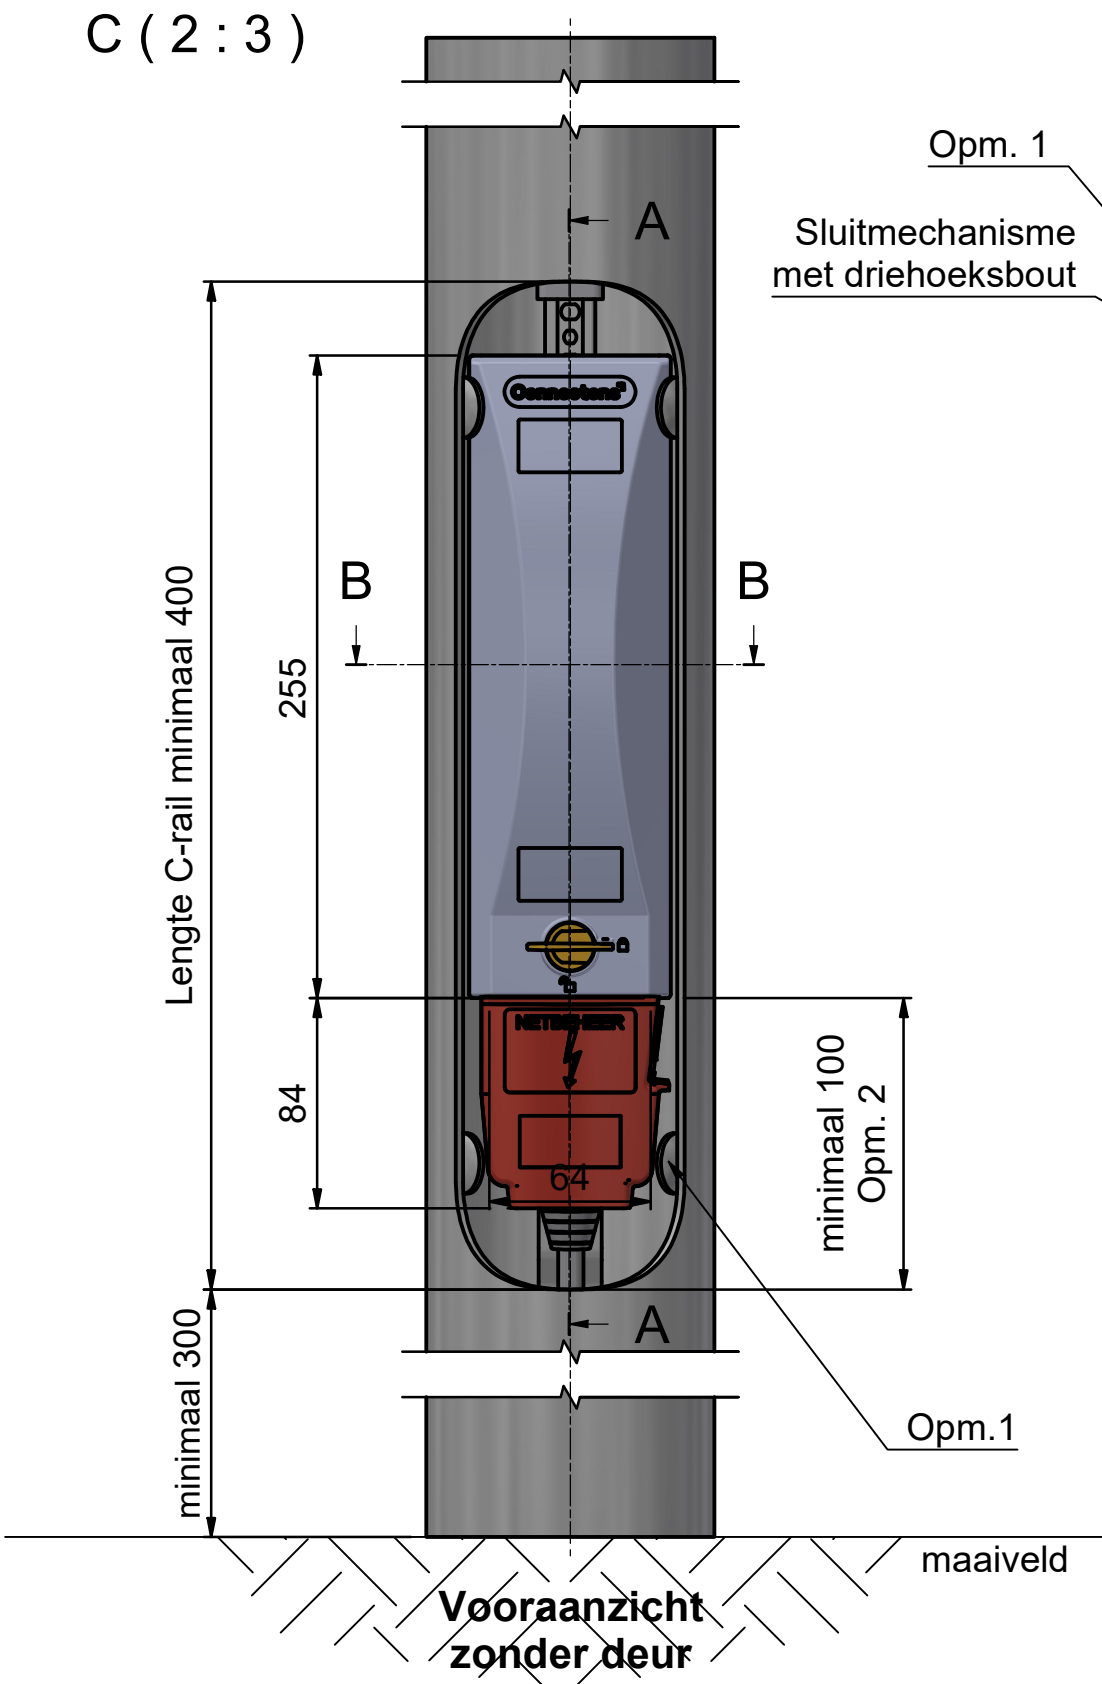

Tenzij anders aangegeven op tekening gelden de volgende standaarden met betrekking tot:					
TOLERANTIES Lichtmasten:NEN-EN 40-2, Overige masten: NEN-EN 1090-2, Algemeen: NEN-EN ISO 13920 - klasse C/G					
VOORBEHANDELINGSGRAAD Producten geschikt voor thermisch verzinken : NEN-EN ISO 8501 - klasse P1					
UITVOERINGSKLASSE Lichtmasten:NEN-EN 40-5 - Geen klasse, Overige masten: NEN-EN 1090-2 - klasse EXC 2					
KWALITEITSNIVEAU LASSEN: NEN-EN ISO 5817 klasse C					
 VDL MAST SOLUTIONS		Omschrijving: Buis met CAM-OVL achter opening 400x85			
		Project/Memo:		Doc.nr.: E000097692.dwg	
Getekend: 15-5-2024		Status: OHW		Art.nr.: E000097692.iam	
Tekenaar: BBR		Projectie: 		Specificatie nummer: 7099097692	
		Schaal: 1 : 3		Formaat: A3	
				Rev.: -	