
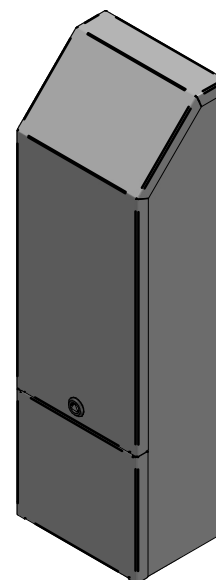
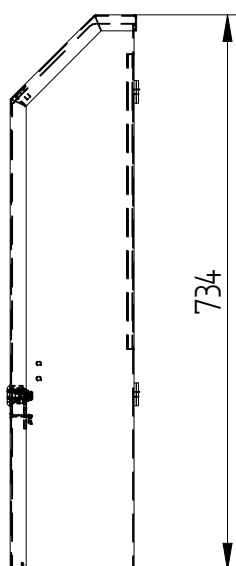
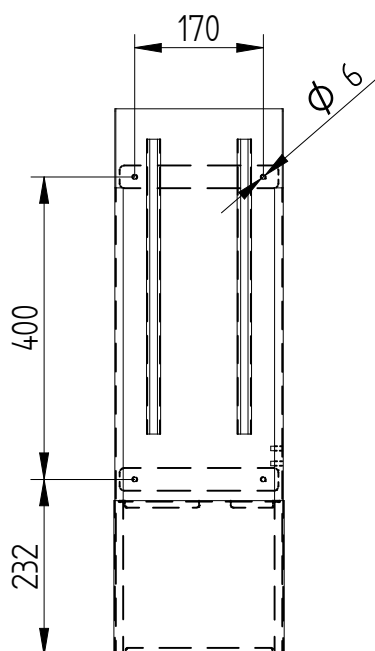


Dubbele zuilkast 2RVS36

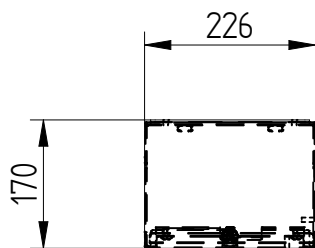

Merk : ELEQ
Model : Dubbele zuilkast
Artikelnummer : 2RVS36

Standaard kleur is RAL 7032 (glansgraad 70%),
afwijkende kleur of richtingloos geschuurd
blank rvs is optioneel.

Technische Specificaties

Materiaal : RVS 304/441 1,5mm
Geschikt voor : 2x (CAM) aansluitset
Kleur : RAL 7032
Afmetingen : 226x170x734mm
Aansluiting : Via onderzijde
Bevestiging : 4 gaten aan achterzijde 6mm
Sluiting : RVS driekant knevelslot 10mm
Binnenkant voorzien van : 2 glijrails 20x8 incl. moeren
Aarding : Aardstift in deur en op romp,
incl. ge/gr aardlitze 6mm² L=300

Verpakking

Verpakt in bubbelfolie
Levertijd 5 weken

Te combineren met

5L9961: Driekantsleutel 10mm





Toepassing

Plaatsing aan onderzijde van de gevel

Goedgekeurd door Netbeheer NL voor de
toepassing Openbare Verlichting conform
versie CAM-OVL-03-2023 (CAM module 1x6A OVL)







Dubbele zuilkast 2RVS36

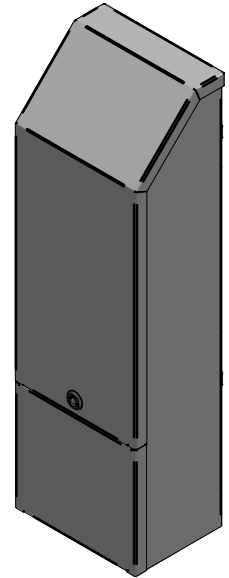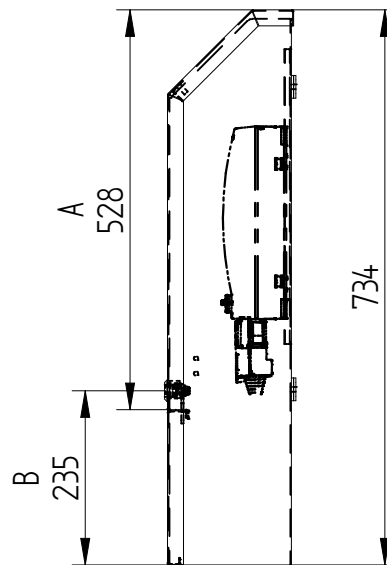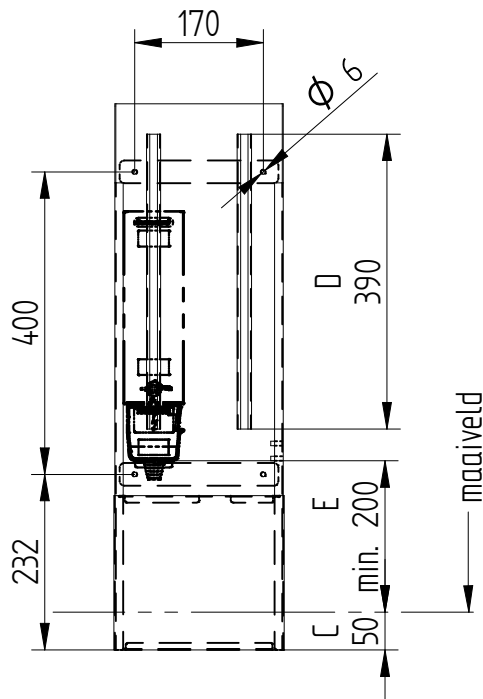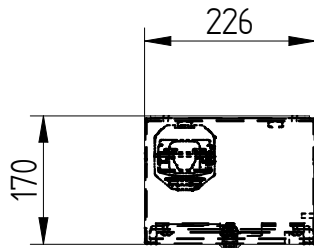

- A: Dagmaat deur 528mm.
- B: Afstand hart slot - onderzijde 235mm.
- C: Afstand onderzijde - maaiveld 50mm.
- D: lengte C-rail 390mm.
- E: Afstand maaiveld tot onderzijde stekker dient minimaal 200mm te zijn.

Enkele zuilkast 2RVS46

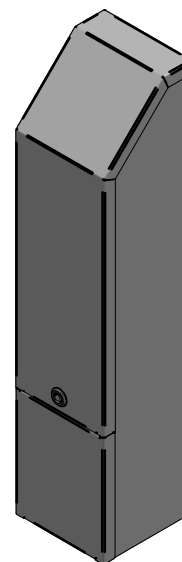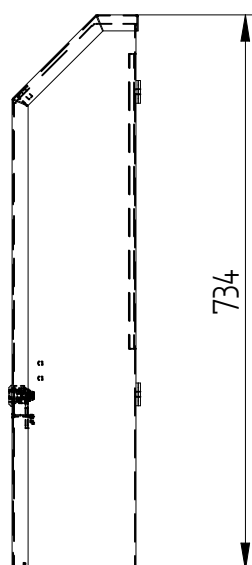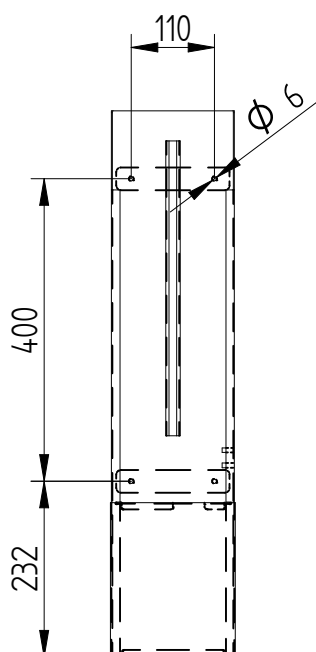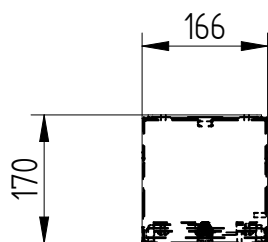

Bestelspecificaties

Merk	: ELEQ
Model	: Enkele zuilkast
Artikelnummer	: 2RVS46

Technische Specificaties

Materiaal	: RVS 304/441 1,5mm
Geschikt voor	: 1 (CAM) aansluitset
Kleur	: RAL 7032
Afmetingen	: 166x170x734mm
Aansluiting	: Via onderzijde
Bevestiging	: 4 gaten aan achterzijde 6mm
Sluiting	: RVS driekant knevelslot 10mm
Binnenkant voorzien van	: 1 glijrail 20x8 incl. moeren
Aarding	: Aardstift in deur en op romp, incl. ge/gr aardlitze 6mm ² L=300

Bijzonderheden

Standaard kleur is RAL 7032 (glansgraad 70%), afwijkende kleur of richtingloos geschuurd blank rvs is optioneel.

Verpakking

Verpakt in bubbelfolie
Levertijd 5 weken

Te combineren met





5L9961: Driekantsleutel 10mm

Toepassing

Plaatsing aan onderzijde van de gevel

Goedgekeurd door Netbeheer NL voor de toepassing Openbare Verlichting conform versie CAM-OVL-03-2023 (CAM module 1x6A OVL)

Enkele zuilkast 2RVS46

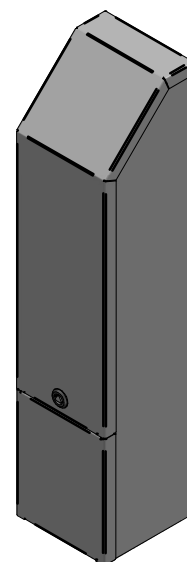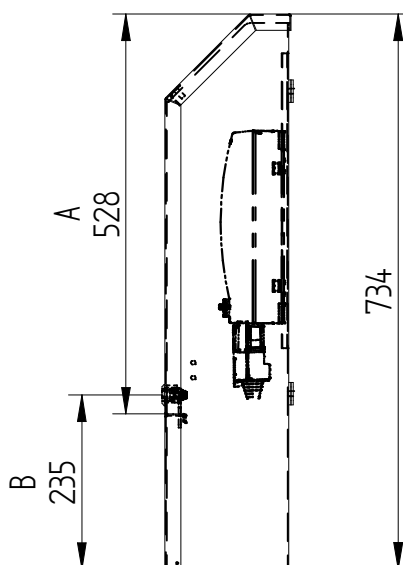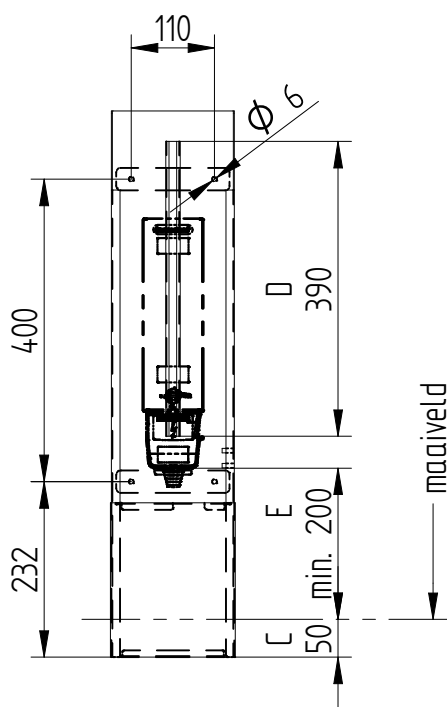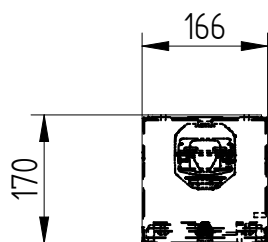

- A: Dagmaat deur 528mm.
- B: Afstand hart slot - onderzijde 235mm.
- C: Afstand onderzijde - maaiveld 50mm.
- D: lengte C-rail 390mm.
- E: Afstand maaiveld tot onderzijde stekker dient minimaal 200mm te zijn.