

D

D

C

C

B

B

A

A

Deur of andere voorziening
t.b.v. hoofdschakelaar
BL04
(Conform IP44)

Veiligheidssticker conform
NEN 3011

≥ 100
Deuropening

Sluitmechanisme
met twee cilindersloten
t.b.v. CAM-module
BL03

≥ 400
Hoofdaardrail

≥ 200
(Onderzijde aansluitstekker)




Maaiveld

Maaiveld

Kabelgat
≥ 150 x ≥ 60

Slagvaste ronde flexibele
mantelbuis Ø50mm, t=3mm
Lengte: 1,5m

Slagvaste ronde flexibele
mantelbuis t.b.v. aarde

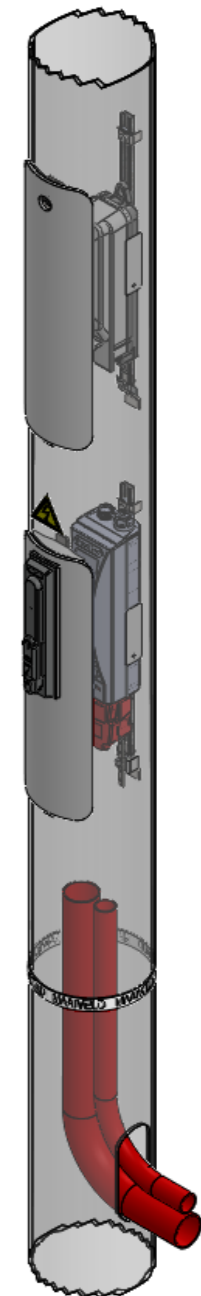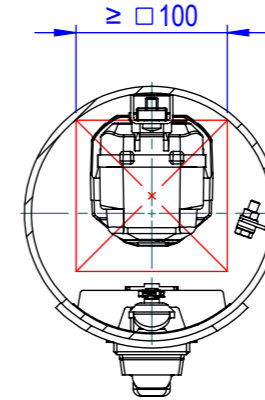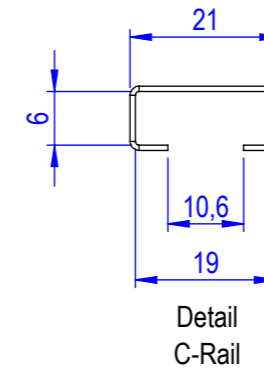

| | | | | | |
|---|---|--|---------------------|-------------------------------|--|
| Created By BR | Tolerances acc. EN 1090-2 <small>Operational Standard</small> | Overall Tolerances ISO 13920-C/G | Material - | Mass (kg) - | Area (m ²) - |
| Created On 30-10-2024 | Title ONBEMAND OBJECT OPENBARE RUIMTE | | | Coating - | |
| Checked By <i>BR</i> | Description Onbemande objecten onbemenen 1x10A Mast met grondstuk | | | Part No. - | Sheet No. 1/4 |
| Checked On | Remark : Strength Calc. acc.: - | | | Welding class EXCII | Revision a |
| Document Number CAM-opstelling grondstuk | | | Revision Note - | | |
| | | Projection Type: | Format A3 | Scale 1:10 | Note: Dimensions in millimeter |
| THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF VALMONT NETHERLANDS B.V. USE OF THIS DRAWING WITHOUT PERMISSION, COPIED OR GIVEN TO THIRD PARTIES FOR INSPECTION IS PROHIBITED. COPYRIGHTS ARE RESERVED ACCORDING TO THE LAW. | | | | | |

Valmont Nederland BV
Den Engelsman 3
6026 RB Maarheeze
The Netherlands
T: (+31) 495 599 959
F: (+31) 495 591 781
www.valmont.nl
info.nl@valmont.com

- IP44 beoordeeld o.b.v. testrapport conform IEC 60529
- IK10 beoordeeld o.b.v. testrapport conform IEC 62262
- Knaagdiervrij gewaarborgd

D

D

C

C

B

B

A

A

Deur of andere voorziening t.b.v. hoofdschakelaar BL04 (Conform IP44)

Veiligheidssticker conform NEN 3011

≥ 100 Deuropening

Sluitmechanisme met twee cilindersloten t.b.v. CAM-module BL03

≥ 400

Hoofdaardrail

≥ 200 (Onderzijde aansluitstekker)

Maaiveld

≥ 200




≥ 350

Vrije ruimte op C-rail

Lengte C-rail ≥ 400 (2x)

Slagvaste ronde flexibele mantelbuis Ø50mm, t=3mm Lengte: 1,5m

Slagvaste ronde flexibele mantelbuis t.b.v. aarde

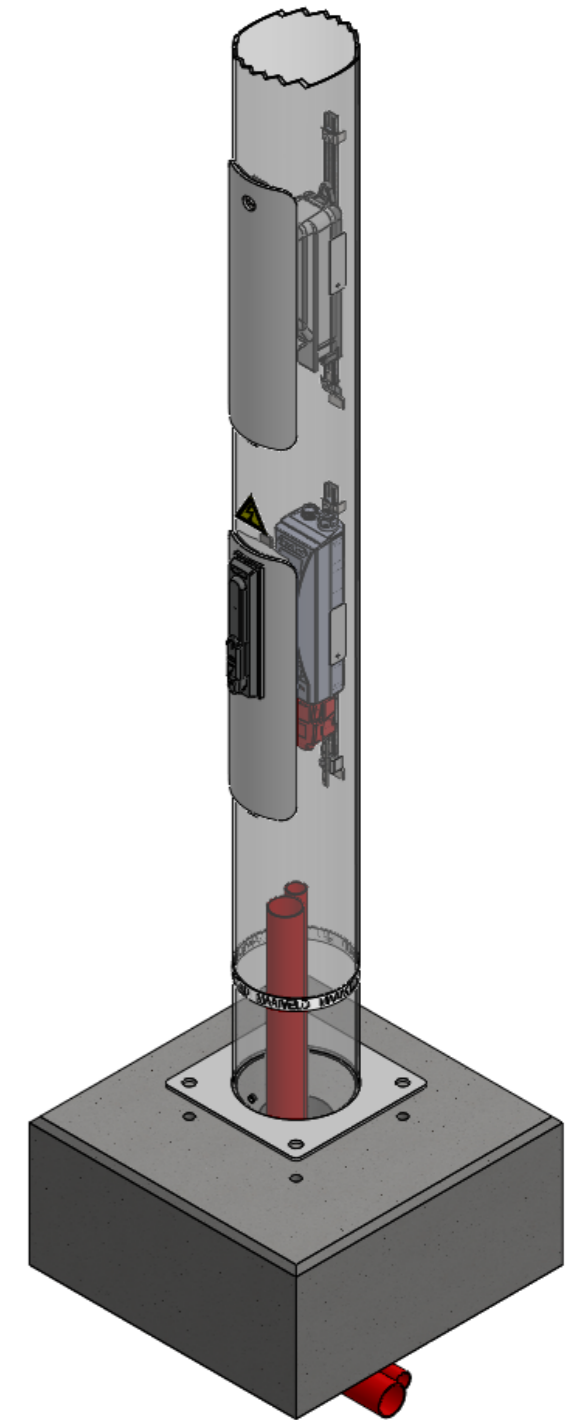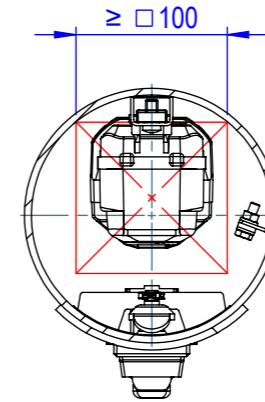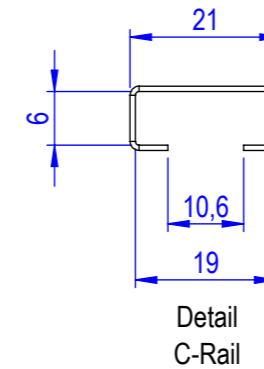

| | | | | | |
|---|--|--|---------------------|-------------------------------|--|
| Created By BR | Tolerances acc. EN 1090-2 <small>Operational Standard</small> | Overall Tolerances ISO 13920-C/G | Material - | Mass (kg) - | Area (m ²) - |
| Created On 30-10-2024 | Title ONBEMAND OBJECT OPENBARE RUIMTE | | | Coating - | |
| Checked By <i>[Signature]</i> | Description Onbemande objecten onbemenen 1x10A Mast op voetplaat | | | Part No. - | Sheet No. 1/4 |
| Checked On | Remark : Strength Calc. acc.: - | | | Welding class EXCII | Revision x |
| Document Number CAM-opstelling vpl | | | Revision Note - | | |
| | | Projection Type: | Format A3 | Scale 1:10 | Note: Dimensions in millimeter |
| THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF VALMONT NETHERLANDS B.V. USE OF THIS DRAWING WITHOUT PERMISSION, COPIED OR GIVEN TO THIRD PARTIES FOR INSPECTION IS PROHIBITED. COPYRIGHTS ARE RESERVED ACCORDING TO THE LAW. | | | | | |