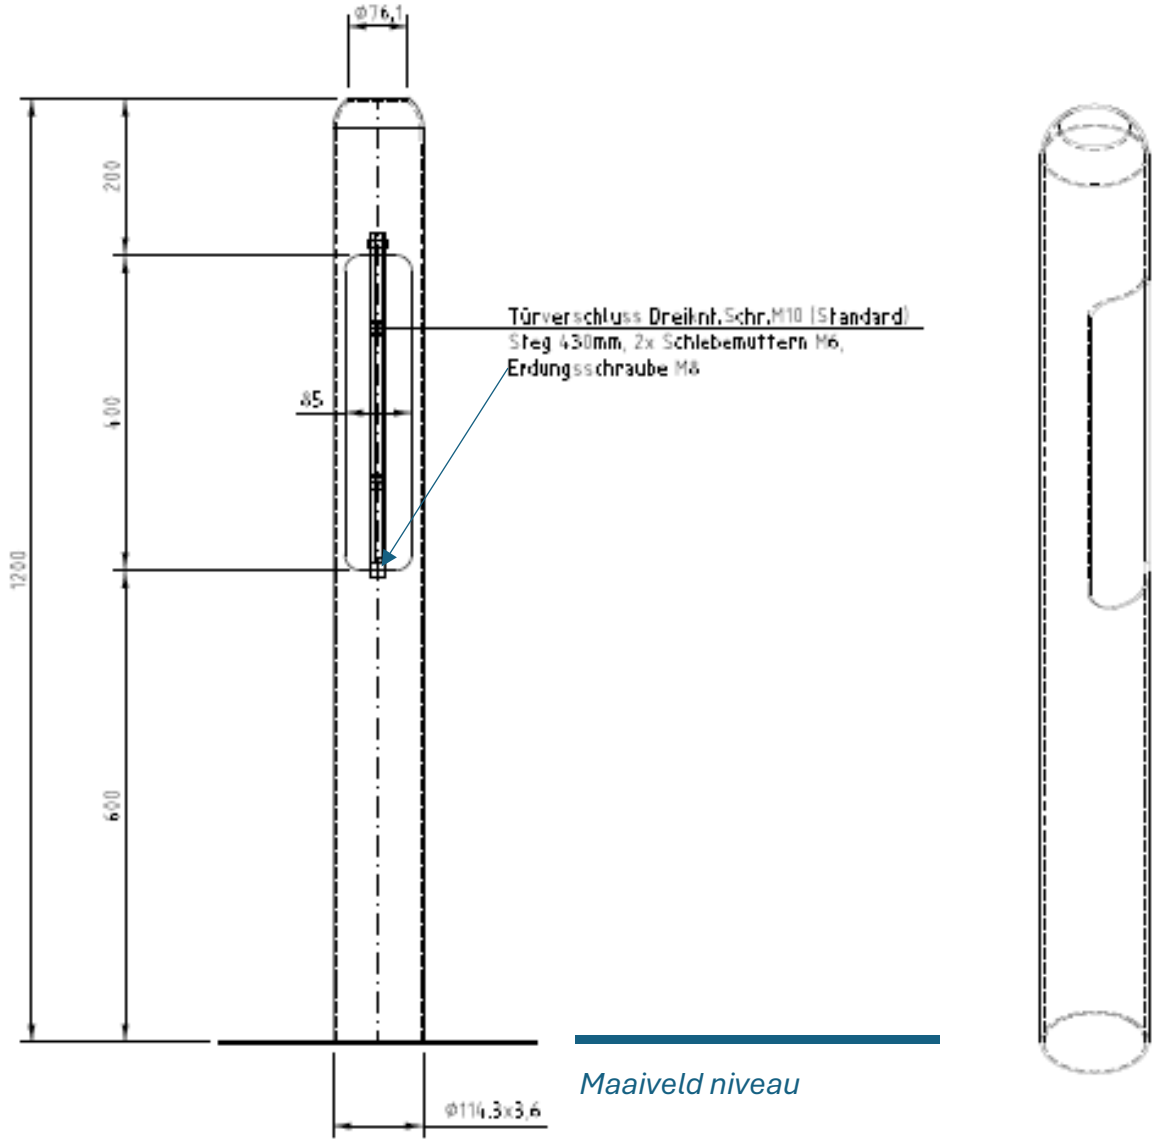

Nicht bemaßte Schweißnähte min. a=0,7xt

Gew. Kg | Oberfl. m2

BÖING & CO.
Böing & Co. GmbH
Diesstrasse 12
D-46395 Bocholt
Tel: (+49) 02871-181603
Fax: (+49) 02871-225408
Website: www.Böing-Masts.de
E-mail: info@Böing-Masts.de

Artikelnummer

Benennung:

UNTERSTER SCHUSS FÜR ZYLINDRISCH ABGESETZTEN MAST
Bis 6,0m

MAST TYP: ZA

LICHTMAST AUS STAHL NACH EN40-5 (S235)

Entwurf:

Bemerkung:

NEUE ERKENNTNISSE VORBEHALTEN © Böing & Co. GmbH
VERVIELFÄLTIGUNG UND WEITERGABE AN DRITTE NUR DURCH PHYSEED-AFFIDEF SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG

Maßstab 1:10

Projektion

Draufsicht

Maßeinheit: mm

BAUVARIANTE/REV

Toleranz Nach EN 40-2

Übrige Toleranz ISO 2768-V

Geprüft:

Gezeichnet: JL.Torre

Datum: 09-07-24

Blatt Nr. 1 von 1

Form. A 4