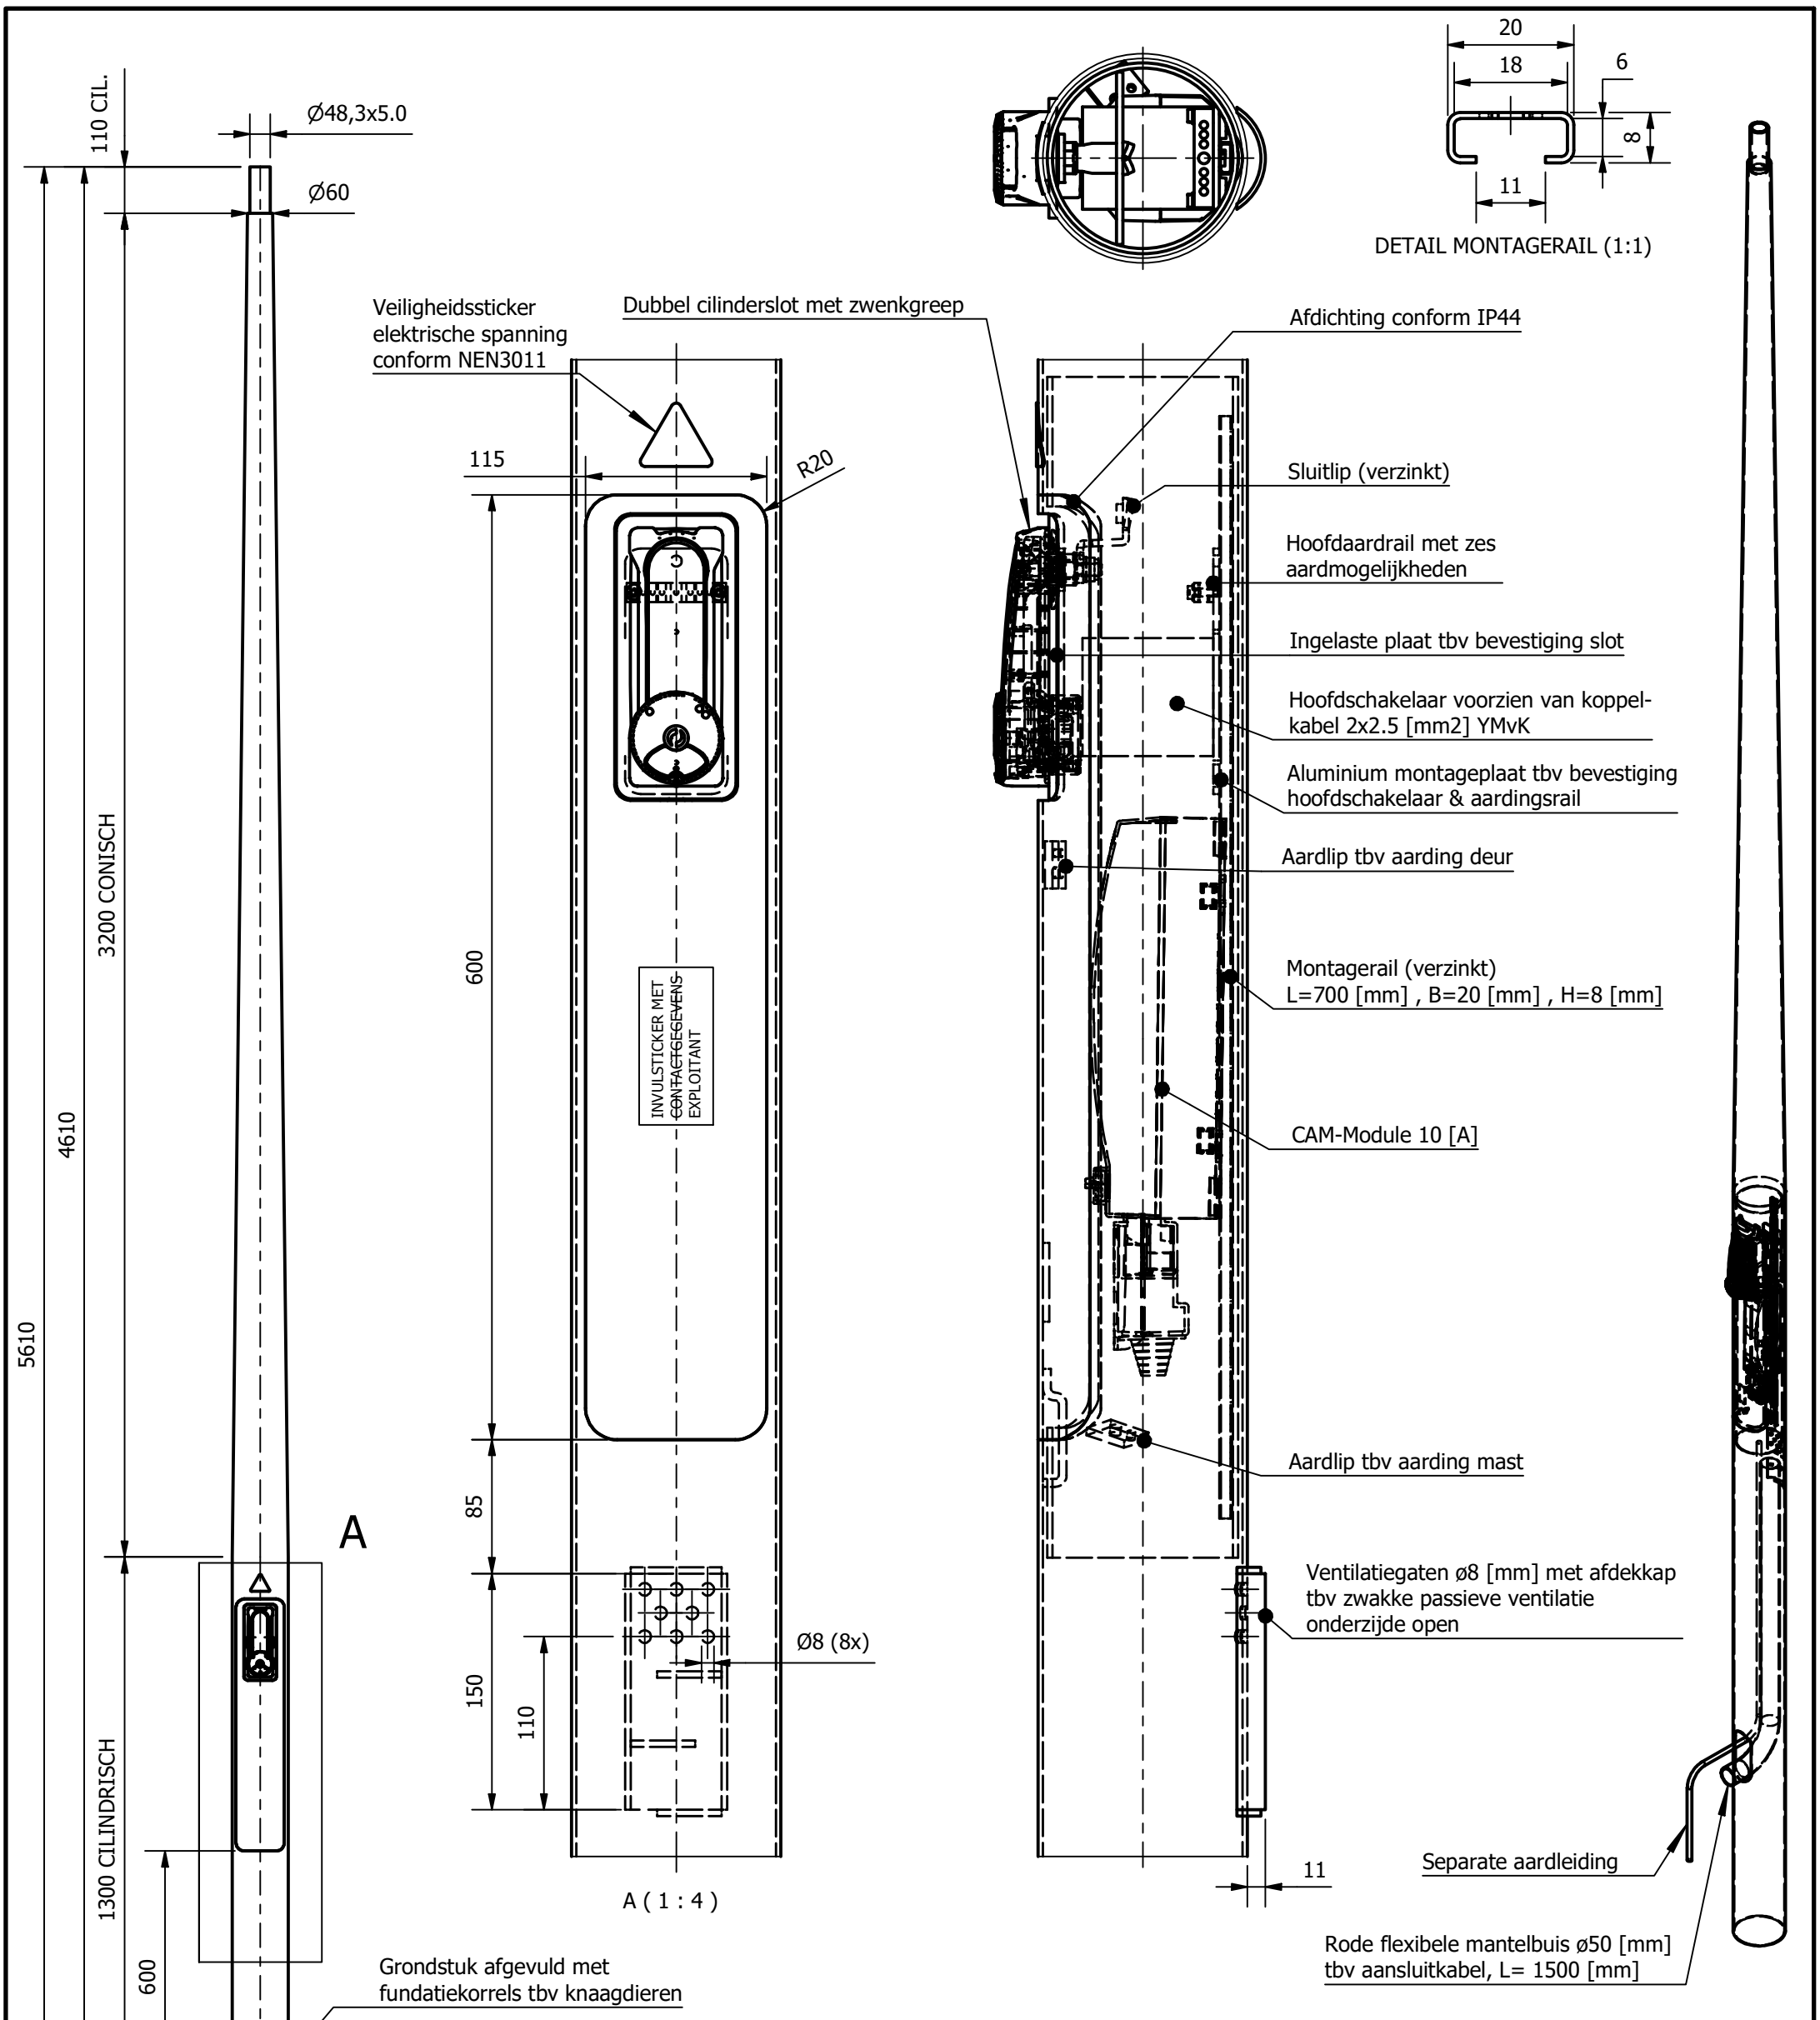

Oppervlaktebehandeling P5:
- Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461.
- Poedercoaten in een twee lagen systeem met een minimale laagdikte van 120 micron in de kleur RAL . . . . [1]

[1]) RAL kleur volgens de laatst geldende offerte of opdrachtbevestiging.

INDIEN NIET ANDERS OP TEKENING AANGEGEVEN:	TOLERANTIES: NEN-ISO 2768-c en NEN-EN40-2		EN40-5
GETEKEND:	Roosma J.	Deze tekening is eigendom van PMF Machinefabriek Bergum B.V. Het zonder schriftelijke toestemming kopiëren, reproduceren of publiceren van (een deel van) deze tekening geeft PMF het recht tot een opeisbare boete van € 1.250,00 per tekening per overtreding. Auteursrechten voorbehouden volgens de wet.	ISO 128
DATUM:	16-9-2025		
SCHAAL:	1 : 15		
MAATEENHEID:	mm		
MATERIAAL:	S235	GEWICHT:	56,69 kg
OMSCHRIJVING:	LM-RCR-BGL 4.61M-PTø48x110-10A_ONB		
TEKENINGNUMMER:	2506067-01	BLAD: 1/1	REVISIE: 2	A3

PMF STALEN MASTEN
Postbus 13
9250 AA BURGUM
Nederland

Telefoon: +31 (0)511 - 46 38 15
Email: bergum@pmf.nl
Internet: www.pmf.nl