
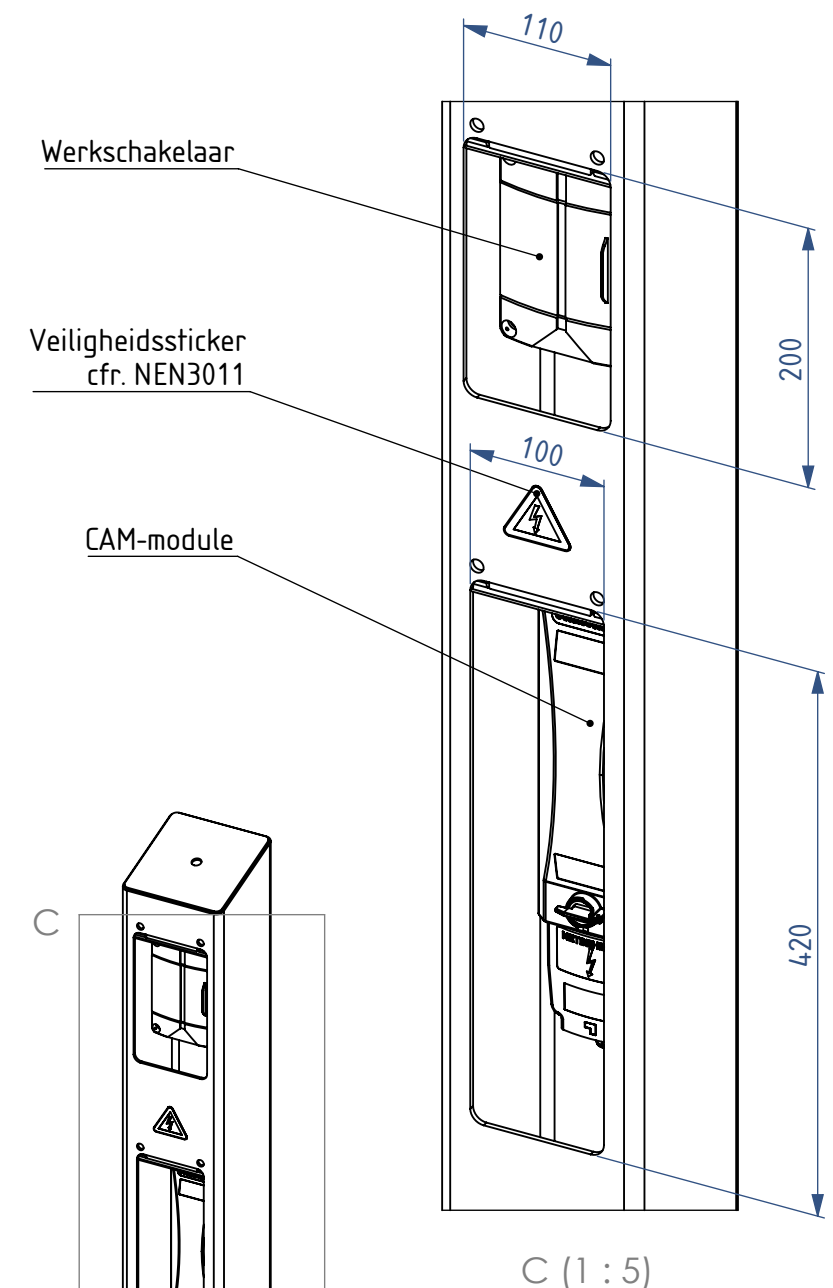
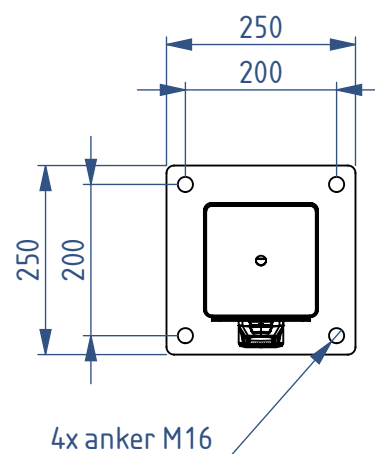
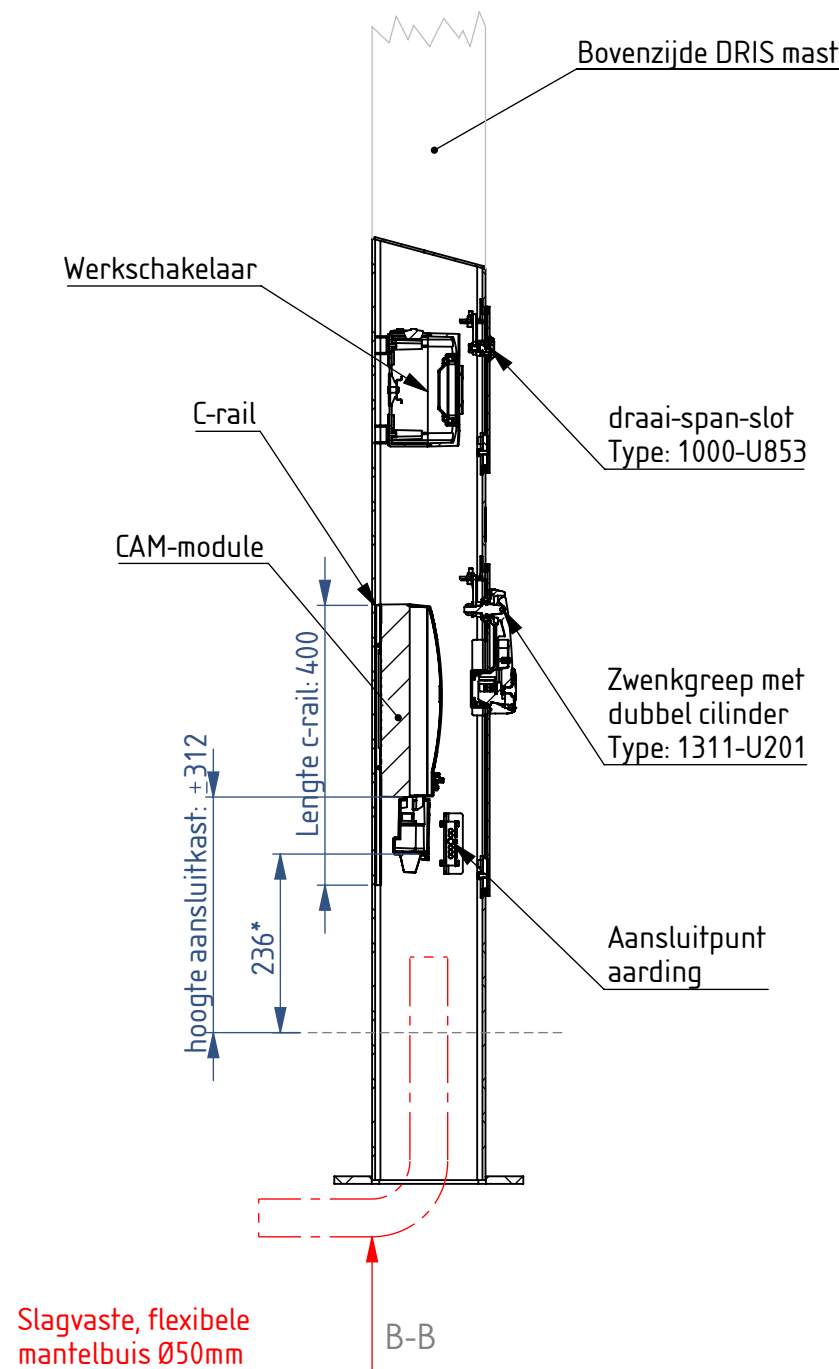


- De unit in de tekening vormt de onderzijde v.e. DRIS-mast met een variabele hoogte. Het luik voor de CAM-module en het luik voor de werkschakelaar blijven hetzelfde van uitvoering voor deze DRIS-masten.
- De maatvoering met een * kan variëren voor verschillende type masten.
- De onderzijde van de CAM-module zal altijd minimaal 200mm boven maaiveld zijn.
- Serviceruimte CAM-module: 420x100x110mm.
- Serviceruimte bereikbaar via opereren zwenkgreep met dubbel cilinder (type 1311-U201).
- Ruimte werkschakelaar: 200x110x110mm.
- Ruimte werkschakelaar bereikbaar via opereren draai-span-slot (type 1000-U853 - driekant 8).
- IP44 gecertificeerd - zie certificaat SGS referentie 23476C.
- IK10 gecertificeerd - zie certificaat SGS referentie 23476C.
- Knaagdiervrij gewaarborgd na installatie.
- Identificatiesticker aan binnenzijde v.h. elektrolyuk v. serviceruimte.

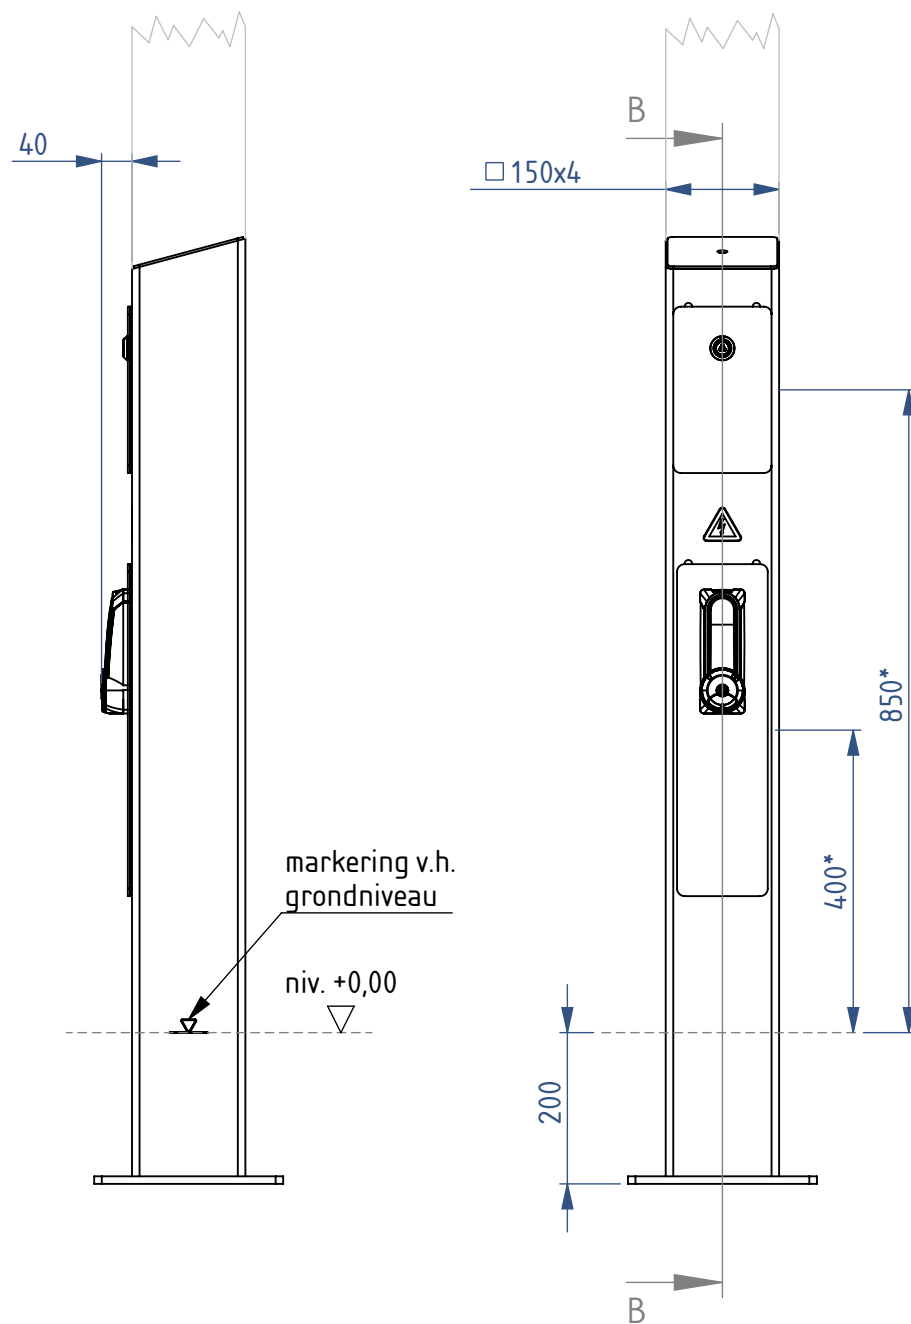

Project	DRIS mast	Date	06/10/2025
Description	DRIS mast- Test-unit onbemand object 10A		
Filename	Overzichtstekening - DRIS mast onbemand object 10A	Dwg	Sander Gielen

Notes	Revisie -1: Het draai-span-slot is aangepast van vierkant 8 (1000-U852) naar driehoek 8 (1000-U853)	Scale	mm	1:10	A3	Sheet	1 / 1
-------	---	-------	----	------	----	-------	-------